




DKL RIFLETTORI GRANDI PLUS 600X600 DARKLIGHT LARGE PLUS REFLECTOR 600X600

Apparecchio da incasso per locali asettici specifico per sale operatorie.
La caratteristica è il controllo dell'emissione con ottica Darklight per ambienti dove è richiesto un particolare comfort visivo.

*Recessed luminaire for aseptic areas specific for operating rooms.
The characteristic is the emission control with Darklight optic for environments where particular visual comfort is required.*

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

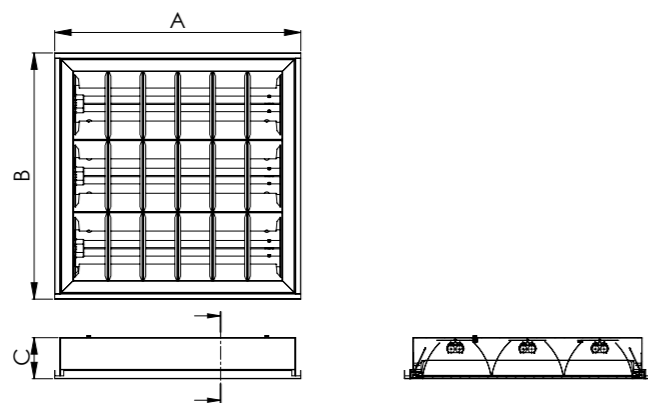

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

SEA DKL
600X600
TCL 3X55W 2G11

COD. SEA11015



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Nome <i>Name</i> | SEA DKL 600X600 3X55W |
| Materiali <i>Materials</i> | Corpo in lamiera d'acciaio Telaio di chiusura in alluminio estruso <i>Body of steel sheet</i> <i>Closing frame of extruded aluminium</i> |
| Finiture <i>Finishing</i> | Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt |
| Elettronica <i>Electronics</i> | DALI |
| Rischio fotobiologico <i>Photobiologic risk</i> | -- |
| Grado di protezione <i>IP rating</i> | IP65 |
| Alimentazione <i>Power Supply</i> | 220/240V 50/60Hz |
| Sorgente luminosa <i>Luminous source</i> | TCL 3X55W 2G11 |
| Potenza <i>Wattage</i> | 165W |
| Sistema ottico <i>Optic system</i> | Schermo DKL - vetro stratificato DKL louvre - stratified glass |
| Temperatura colore <i>Colour temperature</i> | 4000K |
| Resa cromatica <i>Colour rendering</i> | CRI > 80 |
| Peso <i>Weight</i> | 11kg |
| Misura <i>Size</i> | AxBxC 600x600x100mm |
| Accessori <i>Accessories</i> | Valvola di compensazione - squadrette regolabili Protective vents - Adjustable side brackets |

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

| | |
|---|------------------|
| Efficacia luminosa <i>Luminous efficiency</i> | 51,71Lm/W |
| Codice fotometria <i>Photometric code</i> | LAB.PLU.001.3/12 |
| Flusso luminoso <i>Lumen output</i> | 8532,18Lm |

