


EASY PLAFONE EASY CEILING MOUNTED

Apparecchio da plafone, con schermo Darklight. Ideale per installazioni in ambienti dove si svolgono attività visivamente impegnative e in presenza di VDT. Disponibile anche versione LED.

Ceiling mounted luminaire, Darklight louvre. Ideal to be installed in rooms where prolonged and exacting visual tasks are performed or with VDTs. LED light source available.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

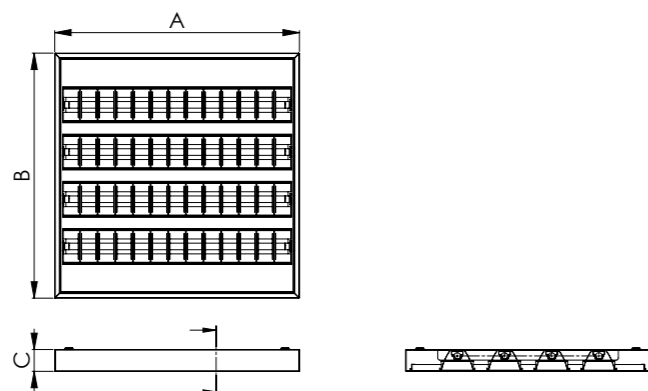

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

**EASY DKL
T16 4X14W G5**

COD. EAS13005



**EASY DKL
T16 4X24W G5**

COD. EAS13006



**EASY DKL
LED 64W**

COD. EAS13007



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Nome Name	EASY DKL 4X14W	EASY DKL 4X24W	EASY DKL LED 64W
Materiale Materials	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet
Finitura Finishing	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt
Elettronica Electronics	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Rischio fotobiologico Photobiologic risk	--	--	Classe 0 Class 0
Grado di protezione IP rating	IP20	IP20	IP20
Alimentazione Power Supply	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Sorgente luminosa Luminous source	T16 4X14W G5	T16 4X24W G5	Modulo LED LED MODULE
Potenza Wattage	56W	96W	64W
Sistema ottico Optic system	Schermo Darklight Darklight louvre	Schermo Darklight Darklight louvre	Schermo Darklight Darklight louvre
Temperatura colore Colour temperature	4000K	4000K	4000K
Resa cromatica Colour rendering	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Peso Weight	5,7kg	5,7kg	5,7kg
Misura Size	AxBxC 600x600x53mm	AxBxC 600x600x53mm	AxBxC 600x600x53mm
Accessori Accessories	Personalizzabile su richiesta Customized on request	Personalizzabile su richiesta Customized on request	Personalizzabile su richiesta Customized on request

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

Efficacia luminosa Luminous efficiency	68,10Lm/W	58,40Lm/W	115,40Lm/W
Codice fotometria Photometric code	LAB.PLU.028/15	LAB.PLU.028/15	LAB.PLU.010/15
Flusso luminoso Lumen output	3814,11Lm	5606,74Lm	7385,63Lm

