


LINEA 5 EST SCHERMO DKL LINE 5 EST DARKLIGHT LOUVRE

Gamma di profili estrusi da sospensione realizzati interamente con sorgenti LED e driver incorporato. Gli schermi proposti risolvono le più frequenti esigenze di illuminazione.

Range of suspended extruded profiles, all with LED light sources and driver. The proposed diffusers are designed to fulfil the most general requirements.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

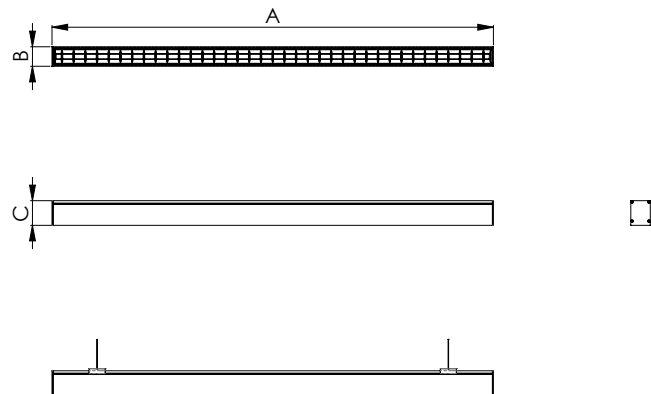

OFFICES 100

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

LINE 5 EST DKL LED 32W

COD. L5E17010




DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

| | |
|---|--|
| Nome Name | LINE 5 EST DKL LED 32W |
| Materiali Materials | Corpo in alluminio estruso Extruded aluminium body |
| Finiture Finishing | Alluminio anodizzato colore naturale Anodized aluminium natural color |
| Elettronica Electronics | ON/OFF |
| Rischio fotobiologico Photobiologic risk | Classe 0 Class 0 |
| Grado di protezione IP rating | IP20 |
| Alimentazione Power Supply | 220-240V 50/60Hz |
| Sorgente luminosa Luminous source | Modulo LED LED module |
| Potenza Wattage | 32W (26W @525mA) |
| Sistema ottico Optic system | Schermo Darklight Darklight louvre |
| Temperatura colore Colour temperature | 4000K |
| Resa cromatica Colour rendering | CRI > 80 |
| Peso Weight | 2,1kg |
| Misura Size | AxBxC 1130x50x62mm |
| Accessori Accessories | Personalizzabile su richiesta Customized on request |

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

| | |
|---|----------------|
| Efficacia luminosa Luminous efficiency | 87,51Lm/W |
| Codice fotometria Photometric code | LAB.PLU.139/15 |
| Flusso luminoso Lumen output | 2275,42Lm |

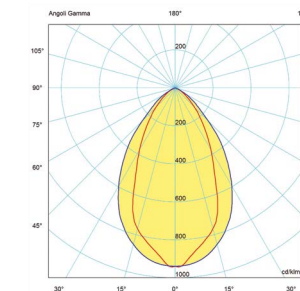

101 FORLIGHT.IT