




LINEA 5 EST OMEGA DIFFUSORE SATINATO LINE 5 EST OMEGA SATIN DIFFUSER

Gamma di profili estrusi da sospensione realizzati interamente con sorgenti LED e driver incorporato. Gli schermi proposti risolvono le più frequenti esigenze di illuminazione.

Range of suspended extruded profiles, all with LED light sources and driver. The proposed diffusers are designed to fulfil the most general requirements.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

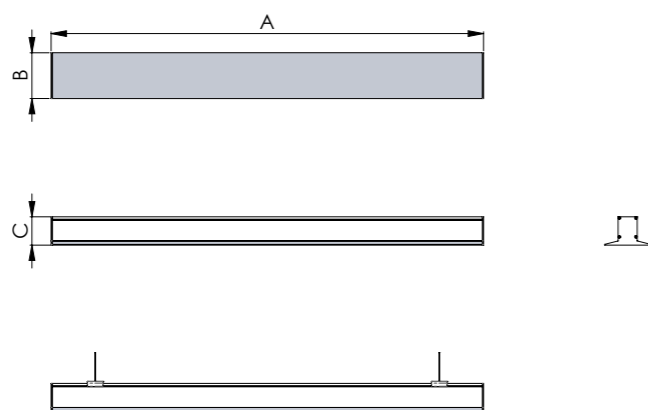

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

OMEGA ST LED 32W

COD. L5E17001



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Nome Name	OMEGA ST LED 32W
Materiali Materials	Corpo in alluminio estruso Extruded aluminium body
Finiture Finishing	Alluminio anodizzato colore naturale Anodized aluminium natural color
Elettronica Electronics	ON/OFF
Rischio fotobiologico Photobiologic risk	Classe 0 Class 0
Grado di protezione IP rating	IP20
Alimentazione Power Supply	220-240V 50/60Hz
Sorgente luminosa Luminous source	Modulo LED LED module
Potenza Wattage	32W (26W @525mA)
Sistema ottico Optic system	Diffusore satinato PMMA PMMA satin diffuser
Temperatura colore Colour temperature	4000K
Resa cromatica Colour rendering	CRI > 80
Peso Weight	3,8kg
Misura Size	AxBxC 1130x124x72mm
Accessori Accessories	Personalizzabile su richiesta Customized on request

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

Efficacia luminosa Luminous efficiency	70,30Lm/W
Codice fotometria Photometric code	LAB.PLU.125/15.uni
Flusso luminoso Lumen output	1827,97Lm

