




ONDA CLASS PLAFONE ONDA CLASS CEILING MOUNTED

Apparecchio da plafone dotato di emissione diretta e riflessa. Gli ambienti così illuminati sono caratterizzati da buona uniformità anche sulle pareti.

Ceiling mounted luminaire with direct and reflected light. The result is good uniformity of illuminance, also on walls.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

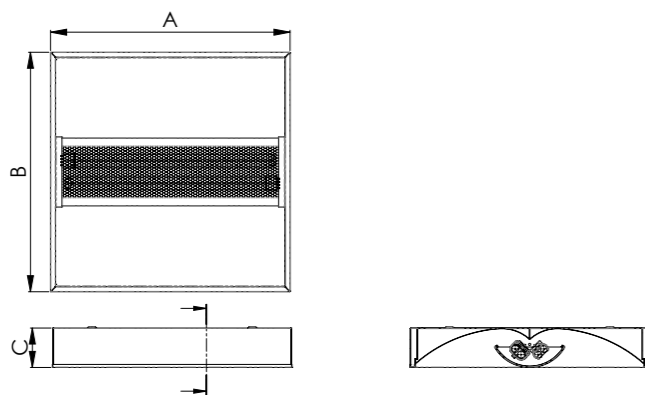

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD


**ONDA CLASS
TCL 1X55W 2G11**

COD. ONC15005



**ONDA CLASS
TCL 2X55W 2G11**

COD. ONC15006



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Nome Name	ONDA CLASS 1X55W	ONDA CLASS 2X55W
Materiali Materials	Corpo in lamiera d'acciaio <i>Body of steel sheet</i>	Corpo in lamiera d'acciaio <i>Body of steel sheet</i>
Finiture Finishing	Bianco RAL 9016 Opaco <i>White RAL 9016 Matt</i>	Bianco RAL 9016 Opaco <i>White RAL 9016 Matt</i>
Elettronica Electronics	ON/OFF	ON/OFF
Rischio fotobiologico Photobiologic risk	--	--
Grado di protezione IP rating	IP20	IP20
Alimentazione Power Supply	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Sorgente luminosa Luminous source	TCL 1X55W 2G11	TCL 2X55W 2G11
Potenza Wattage	55W	110W
Sistema ottico Optic system	Schermo microforato - diffusore opale <i>Microperforated louvre - opal diffuser</i>	Schermo microforato - diffusore opale <i>Microperforated louvre - opal diffuser</i>
Temperatura colore Colour temperature	4000K	4000K
Resa cromatica Colour rendering	CRI > 80	CRI > 80
Peso Weight	5,5kg	5,9kg
Misura Size	AxBxC 597x597x100mm	AxBxC 597x597x100mm
Accessori Accessories	Personalizzabile su richiesta <i>Customized on request</i>	Personalizzabile su richiesta <i>Customized on request</i>

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

Efficacia luminosa Luminous efficiency	44,73Lm/W	33,60Lm/W
Codice fotometria Photometric code	CL958/98-211	CL958/01-031
Flusso luminoso Lumen output	2460,40Lm	3696,43Lm

