




ONDA LL PLAFONE SILVER ONDA LL CEILING MOUNTED SILVER

Apparecchio da plafone dotato di emissione diretta e riflessa. La prevalente emissione diretta crea un gradevole effetto di 'modellato' e buona uniformità anche sulle pareti. Disponibile anche versione LED.

Ceiling mounted luminaire with direct and reflected light. The prevailing direct light creates a pleasant "modelling" effect together with good uniformity, also on walls. LED light source available.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

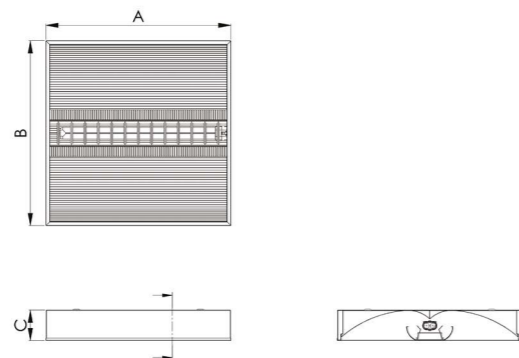

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

ONDA LL DKL
TCL 1X55W 2G11

COD. ONL14015



ONDA LL DKL
LED 32W

COD. ONL14016



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Nome Name	ONDA LL DKL 1X55W	ONDA LL DKL LED 32W
Materiali Materials	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet	Corpo in lamiera d'acciaio Body of steel sheet
Finiture Finishing	Alluminio brillante RAL 9006 White aluminium RAL 9006	Alluminio brillante RAL 9006 White aluminium RAL 9006
Elettronica Electronics	ON/OFF	ON/OFF
Rischio fotobiologico Photobiologic risk	--	Classe 0 Class 0
Grado di protezione IP rating	IP20	IP20
Alimentazione Power Supply	220-240V 50/60Hz	220-240V 50/60Hz
Sorgente luminosa Luminous source	TCL 1X55W 2G11	Modulo LED LED module
Potenza Wattage	55W	32W
Sistema ottico Optic system	Schermo parabolico bassa luminanza Parabolic louvre low luminance	Schermo parabolico bassa luminanza Parabolic louvre low luminance
Temperatura colore Colour temperature	4000K	4000K
Resa cromatica Colour rendering	CRI > 80	CRI > 80
Peso Weight	4,8kg	5,2kg
Misura Size	AxBxC 597x597x100mm	AxBxC 597x597x100mm
Accessori Accessories	Personalizzabile su richiesta Customized on request	Personalizzabile su richiesta Customized on request

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

Efficacia luminosa Luminous efficiency	45,12Lm/W	59,65Lm/W
Codice fotometria Photometric code	LAB.PLU.031/15-2	LAB.PLU.039/15
Flusso luminoso Lumen output	2481,69Lm	1908,83Lm

