




DIFFUSORE PRISMATIZZATO 610X610 PRISMATIC DIFFUSER 610X610

Apparecchio con diffusore Prismatizzato. Ideale per camere bianche, unità di cura e laboratori farmaceutici.
Disponibile anche versione LED.

Luminaire with Prismatic diffuser. Ideal for cleanzone, care units and pharmaceutical laboratories.
LED light source available.

DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

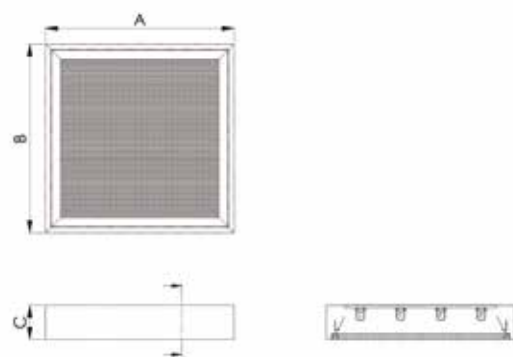

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

SEA PR
610X610
T8 4X18W G13

COD. SEA11065



SEA PR
610X610
T16 4X24W G5

COD. SEA11066



SEA PR
610X610
LED 64W

COD. SEA11067



DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Nome Name	SEA PR 610X610 4X18W	SEA PR 610X610 4X24W	SEA PR 610X610 LED 64W
Materiali Materials	Corpo in lamiera d'acciaio Telaio di chiusura in alluminio estruso Body of steel sheet Closing frame of extruded aluminium	Corpo in lamiera d'acciaio Telaio di chiusura in alluminio estruso Body of steel sheet Closing frame of extruded aluminium	Corpo in lamiera d'acciaio Telaio di chiusura in alluminio estruso Body of steel sheet Closing frame of extruded aluminium
Finiture Finishing	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt	Bianco RAL 9016 Opaco White RAL 9016 Matt
Elettronica Electronics	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Rischio fotobiologico Photobiologic risk	--	--	Classe 0 Class 0
Grado di protezione IP rating	IP54	IP54	IP54
Alimentazione Power Supply	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz	220/240V 50/60Hz
Sorgente luminosa Luminous source	T8 4X18W G13	T16 4X24W G5	Modulo LED LED module
Potenza Wattage	72W	96W	64W
Sistema ottico Optic system	Diffusore prismatizzato PMMA PMMA prismatic diffuser	Diffusore prismatizzato PMMA PMMA prismatic diffuser	Diffusore prismatizzato PMMA PMMA prismatic diffuser
Temperatura colore Colour temperature	4000K	4000K	4000K
Resa cromatica Colour rendering	CRI > 80	CRI > 80	CRI > 80
Peso Weight	8,50kg	8,50kg	8,50kg
Misura Size	AxBxC 610x610x110mm	AxBxC 610x610x110mm	AxBxC 610x610x110mm
Accessori Accessories	Personalizzabile su richiesta Customized on request	Personalizzabile su richiesta Customized on request	Personalizzabile su richiesta Customized on request

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

Efficacia luminosa Luminous efficiency	46,21Lm/W	45,29Lm/W	96,56Lm/W
Codice fotometria Photometric code	LAB.PLU.029/15	LAB.PLU.029/15	LAB.PLU.136/15
Flusso luminoso Lumen output	3327,77Lm	4348,28Lm	6180,41

