



FORLIGHT
SEEING THROUGH


BIANCO DINAMICO MICROPRISMATIZZATO 1200X600 *MICROPRISMATIC TUNABLE WHITE 1200X600*

Apparecchio equipaggiato con sorgenti luminose LED a luce bianca, regolabile a piacere fra 2700K e 6500K.
Possibile realizzazione del ciclo circadiano.

*Luminaire with LED light sources, the white is dimmable from 2700K up to 6500K according to your needs.
They can work also in circadian cycle.*



DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

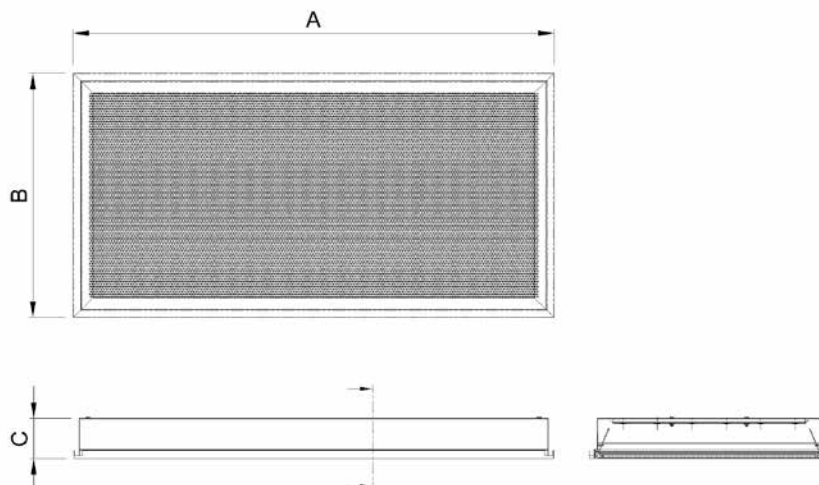

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

Materiali <i>Materials</i>	Corpo in lamiera d'acciaio - Telaio di chiusura in alluminio estruso - Diffusore in pmma microprismatizzato e vetro stratificato trasparente <i>Body of steel sheet - Closing frame of extruded aluminium - Microprismatic pmma diffuser with laminated clear glass</i>
Misura <i>Size</i>	AxBxC 1197x597x100 mm
Peso <i>Weight</i>	22 Kg
Tensione di alimentazione <i>Operating voltage</i>	220/240V - 50/60Hz
Sorgente luminosa <i>Luminous source</i>	Moduli LED <i>LED Modules</i>
Potenza <i>Wattage</i>	80 W
Rischio fotobiologico <i>Photobiologic risk</i>	0
Temperatura di colore <i>Colour temperature</i>	2700K - 6500K
UGR	19
Grado di protezione <i>IP rating</i>	IP65
Accessori <i>Accessories</i>	Personalizzabile su richiesta <i>Customized on request</i>

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

FA 2 12 .080 D 0 1 X .X C 07 A X

Indice di resa cromatica *Colour rendering index*

8 CRI>80

9 CRI>90

Colore corpo *Body color*

A Bianco RAL 9016
White RAL 9016

B Bianco RAL 9010
White RAL 9010

Z Colore custom
Customizable color

