



FORLIGHT  
SEEING THROUGH


## BIANCO DINAMICO OPALE 1200X600 *OPAL TUNABLE WHITE 1200X600*

Apparecchio equipaggiato con sorgenti luminose LED a luce bianca, regolabile a piacere fra 2700K e 6500K.  
Possibile realizzazione del ciclo circadiano.

*Luminaire with LED light sources, the white is dimmable from 2700K up to 6500K according to your needs.  
They can work also in circadian cycle.*



### DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

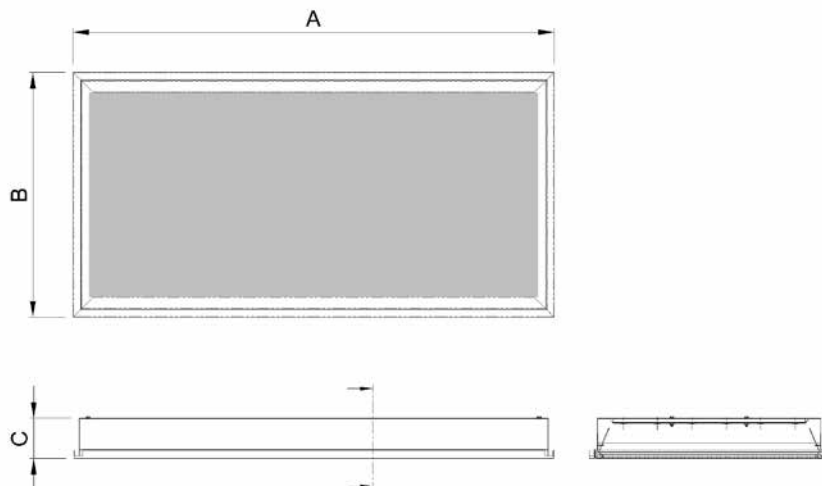

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

<b>Materiali</b> <i>Materials</i>	Corpo in lamiera d'acciaio - Telaio di chiusura in alluminio estruso - Diffusore in pmma opale <i>Body of steel sheet - Closing frame of extruded aluminium - Opal pmma diffuser</i>
<b>Misura</b> <i>Size</i>	AxBxC 1197x597x100 mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	18 Kg
<b>Tensione di alimentazione</b> <i>Operating voltage</i>	220/240V - 50/60Hz
<b>Sorgente luminosa</b> <i>Luminous source</i>	Moduli LED <i>LED Modules</i>
<b>Potenza</b> <i>Wattage</i>	80 W
<b>Rischio fotobiologico</b> <i>Photobiologic risk</i>	0
<b>Temperatura di colore</b> <i>Colour temperature</i>	2700K - 6500K
<b>UGR</b>	22
<b>Grado di protezione</b> <i>IP rating</i>	IP65
<b>Accessori</b> <i>Accessories</i>	Personalizzabile su richiesta <i>Customized on request</i>

## CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

FA 2 12 .080 D 0 1 X .X C 22 A X

**Indice di resa cromatica**  
*Colour rendering index*

8 CRI>80

9 CRI>90

**Colore corpo**  
*Body color*

A Bianco RAL 9016  
*White RAL 9016*

B Bianco RAL 9010  
*White RAL 9010*

Z Colore custom  
*Customizable color*

