



VETRO OPALE 1200X600


OPAL GLASS 1200X600

Apparecchio LED con diffusore in vetro opalino. Ideale per camere bianche, unità di cura, e tutti quei settori in cui è richiesto un grado di protezione speciale e uniformità di illuminamento.

LED luminaire with opal glass diffuser. Ideal for cleanrooms, care units and all those areas where a special protection and illuminance uniformity are required.



DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

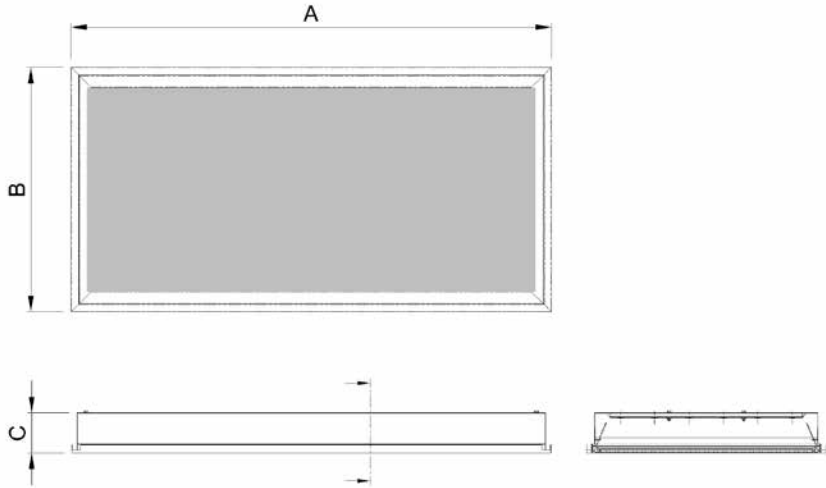

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA


Materiali <i>Materials</i>	Corpo in lamiera d'acciaio - Telaio di chiusura in alluminio estruso <i>Body of steel sheet - Closing frame of extruded aluminium</i>
Misura <i>Size</i>	AxBxC 1200x600x100 mm
Peso <i>Weight</i>	22 Kg
Tensione di alimentazione <i>Operating voltage</i>	220/240V - 50/60Hz
Sorgente luminosa <i>Luminous source</i>	Moduli LED <i>LED Modules</i>
Rischio fotobiologico <i>Photobiologic risk</i>	0
UGR	22
Grado di protezione <i>IP rating</i>	IP65
Accessori <i>Accessories</i>	Valvola di compensazione - Squadrette regolabili <i>Protective vents - Adjustable side brackets</i>

CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

FA 2 12 . XXX X X X X . X C 10 X X

Alimentatore <i>Driver</i> A Non dimerabile <i>No dimmable</i> C Dimerabile DALI <i>Dimmable DALI</i>	Temperatura colore <i>Colour temperature</i> 3 3000°K 4 4000°K	Installazione <i>Installation</i> H Incasso in soffitti metallici ispezionabili <i>Recessed in inspectable metallic ceilings</i> I Incasso in soffitti metallici non ispezionabili <i>Recessed in non inspectable metallic ceilings</i>	Colore corpo <i>Body color</i> A Bianco RAL 9016 <i>White RAL 9016</i> B Bianco RAL 9010 <i>White RAL 9010</i> Z Colore custom <i>Customizable color</i>
Potenza <i>Wattage</i> 121 121 W 107 107 W 090 90 W	Emergenza <i>Emergency</i> 0 Senza emergenza <i>No emergency</i> 1 Kit emergenza 1h <i>Emergency kit 1h</i> 2 Kit emergenza 2h <i>Emergency kit 2h</i> 3 Kit emergenza 3h <i>Emergency kit 3h</i>	Indice di resa cromatica <i>Colour rendering index</i> 8 CRI>80 9 CRI>90	

PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS



Potenza <i>Wattage</i>	Flusso luminoso <i>Lumen output</i>	Efficacia luminosa <i>Luminous efficiency</i>	Codice fotometria <i>Photometric code</i>
121 W	11936,65 Lm	98,65 Lm/W	lab.for.117/17.d
107 W	10077,26 Lm	94,18 Lm/W	lab.for.117/17.c
90 W	8293,95 Lm	92,15 Lm/W	lab.for.094/17.2