



# PMMA PRISMATIZZATO 610X610


## *PRISMATIC PMMA 610X610*

Apparecchio LED con diffusore Prismatizzato. Ideale per camere bianche, unità di cura e laboratori farmaceutici.

*LED luminaire with Prismatic diffuser. Ideal for cleanzone, care units and pharmaceutical laboratories.*



### DISEGNO TECNICO | TECHNICAL DRAWING

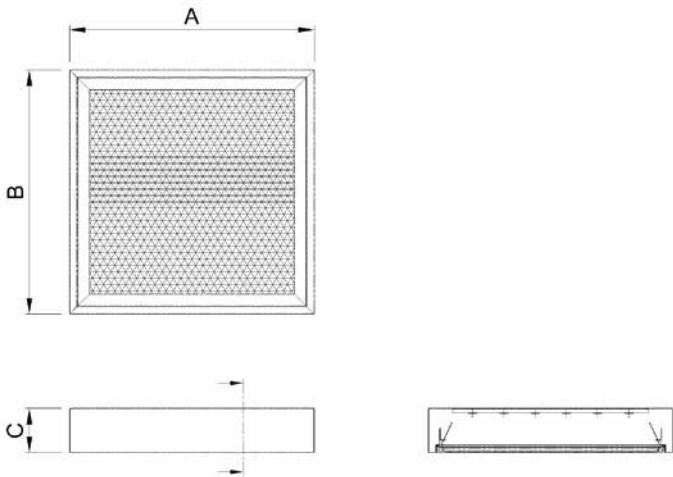

## DATI TECNICI | TECHNICAL DATA


<b>Materiali</b> <i>Materials</i>	Corpo in lamiera d'acciaio - Diffusore in pmma prismaticato <i>Body of steel sheet - Prismatic pmma diffuser</i>
<b>Misura</b> <i>Size</i>	AxBxC 610x610x110 mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	9 Kg
<b>Tensione di alimentazione</b> <i>Operating voltage</i>	220/240V - 50/60Hz
<b>Sorgente luminosa</b> <i>Luminous source</i>	Moduli LED <i>LED Modules</i>
<b>Rischio fotobiologico</b> <i>Photobiologic risk</i>	0
<b>UGR</b>	22
<b>Grado di protezione</b> <i>IP rating</i>	IP65
<b>Accessori</b> <i>Accessories</i>	Personalizzabile su richiesta <i>Customized on request</i>

## CARTA D'IDENTITÀ | IDENTITY CARD

FA 2 14 . XXX X X X X . X C 20 A X

<b>Alimentatore</b> <i>Driver</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b> Non dimerabile <i>No dimmable</i></li> <li><b>C</b> Dimerabile DALI <i>Dimmable DALI</i></li> </ul>	<b>Temperatura colore</b> <i>Colour temperature</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3</b> 3000°K</li> <li><b>4</b> 4000°K</li> </ul>	<b>Colore corpo</b> <i>Body color</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A</b> Bianco RAL 9016 <i>White RAL 9016</i></li> <li><b>B</b> Bianco RAL 9010 <i>White RAL 9010</i></li> <li><b>Z</b> Colore custom <i>Customizable color</i></li> </ul>
<b>Potenza</b> <i>Wattage</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>059</b> 59 W</li> <li><b>051</b> 51 W</li> <li><b>042</b> 42 W</li> </ul>	<b>Emergenza</b> <i>Emergency</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>0</b> Senza emergenza <i>No emergency</i></li> <li><b>1</b> Kit emergenza 1h <i>Emergency kit 1h</i></li> <li><b>2</b> Kit emergenza 2h <i>Emergency kit 2h</i></li> <li><b>3</b> Kit emergenza 3h <i>Emergency kit 3h</i></li> </ul>	<b>Indice di resa cromatica</b> <i>Colour rendering index</i> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>8</b> CRI&gt;80</li> <li><b>9</b> CRI&gt;90</li> </ul>

## PARAMETRI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC PARAMETERS

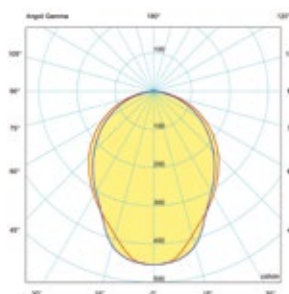

<b>Potenza</b> <i>Wattage</i>	<b>Flusso luminoso</b> <i>Lumen output</i>	<b>Efficacia luminosa</b> <i>Luminous efficiency</i>	<b>Codice fotometria</b> <i>Photometric code</i>
59 W	5697,04 Lm	96,56 Lm/W	lab.plu.036/15.c
51 W	4940,88 Lm	96,88 Lm/W	lab.plu.036/15.b
42 W	4037,04 Lm	96,12 Lm/W	lab.plu.036/15.a